



Blues
series

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МУЛЬТИМЕДИА ГАРНИТУРА СО ВСТРО-
ЕННЫМ BLUETOOTH-МОДУЛЕМ

DIALOG HS-19BT

Изготовитель: "Фенг Хуанг Лимитед" (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дуддел стрит, Сентрал, Гонконг, Китай

Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86.

Сделано в Китае.

Спасибо за выбор гарнитуры Dialog.

Dialog HS-19BT - это мультимедиа гарнитура со встроенным bluetooth-модулем и аккумуляторной батареей.

Гарнитура предназначена для использования с телефонами, планшетами и прочими устройствами, способными использовать внешние устройства воспроизведения по bluetooth-протоколу, а также с такими источниками сигнала как звуковая карта ПК, DVD-проигрыватель, MP3-проигрыватель и т.д.

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед подключением гарнитуры. Сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обращаться к ней в дальнейшем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Гарнитура — 1 шт.
2. Кабель для подзарядки аккумулятора от USB — 1 шт.
3. Руководство пользователя — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.
5. Упаковка — 1 комплект.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Не пытайтесь вскрыть корпус устройства. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Полностью выключайте питание устройства, если устройство долгое время не используется.

Не допускайте попадания предметов в корпус устройства через технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги в корпус устройства.

Не располагайте устройство вблизи радиаторов отопительной си-

стемы и под прямыми лучами солнца.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса устройства, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.


Для продления срока службы аккумуляторной батареи заряжайте её полностью хотя бы раз в месяц даже если вы не используете гарнитуру.

Не устанавливайте высокую громкость наушников, чтобы не травмировать слух. Избегайте длительного непрерывного ношения гарнитуры.

Старайтесь избегать использования гарнитуры рядом с беспроводными сетевыми устройствами, так как интерференция может негативно сказаться на качестве сигнала (возможно появление шумов).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Микрофон
2. Индикатор активности/зарядки
3. Кнопка включения, кнопка начала/приостановки/продолжения воспроизведения при проигрывании музыки, кнопка ответа на звонок/сброса звонка/завершения звонка/набора номера при совершении телефонных звонков
4. Кнопка перехода к следующей записи
5. Кнопка увеличения громкости
6. Кнопка перехода к предыдущей записи
7. Кнопка уменьшения громкости
8. Гнездо подключения кабеля для подзарядки аккумулятора
9. Гнездо для подключения кабеля от источника звука

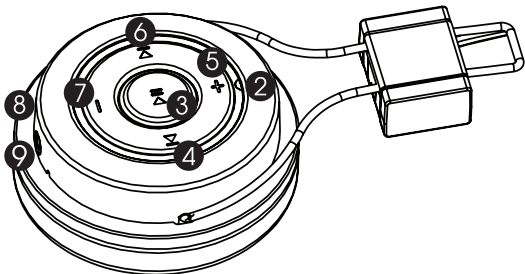

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ

Аккуратно распакуйте изделие. Включите питание гарнитуры трёхсекундным нажатием на кнопку (3). При нормальном включении замигает синий индикатор (2) и прозвучит аудиоуведомление.

Частое мигание индикатора свидетельствует о нахождении гарнитуры в режиме поиска устройств для подключения.

Включите bluetooth-модуль вашего телефона или планшета и начните поиск устройств, подключитесь к найденному устройству «HS-19BT». После успешного подключения (индикатор мигает в два раза медленнее) вы можете запустить аудиопроигрыватель на вашем телефоне (планшете) и звук исполняемых композиций будет воспроизводиться через наушники. При следующем включении гарнитура автоматически попытается соединиться с последним подключаемым устройством. При проблемах подключения выключите и вновь включите гарнитуру, повторите процесс подключения. В случае, если телефон (планшет) потребует ввести код для под-

ключения, используйте код «0000». Для начала подключения нового устройства выключите гарнитуру, а затем нажмите и удерживайте кнопку (3) до тех пор, пока индикатор (2) не замигает попеременно синим и красным: гарнитура включится и перейдёт в режиме поиска устройств для подключения.

Во время воспроизведения музыки кнопка (3) позволяет приостановить/возобновить воспроизведение, а кнопки (4) и (6) перейти к следующей/предыдущей записи. Кнопки (5) и (7) увеличивают и уменьшают громкость воспроизведения. Не все модели телефонов поддерживают функции управления воспроизведением.

Вы можете использовать наушники и микрофон гарнитуры при разговоре через подключённый телефон. При входящем звонке вы услышите аудиоуведомление в наушниках. Нажмите кнопку (3) для ответа либо дважды кратко нажмите на эту кнопку для сброса звонка. Вы можете повесить трубку нажатием на ту же кнопку во время разговора. Краткое двойное нажатие на кнопку начнёт набор номера последнего вызываемого абонента.

При подключении какого-либо источника звука через разъём (9) включённая гарнитура будет выступать в роли внешнего динамика этого источника, при этом возможности bluetooth-подключения будут ограничены.

Не забывайте выключать гарнитуру, если вы не собираетесь использовать её ближайшее время, для выключения удерживайте нажатой в течение трёх-четырёх секунд кнопку (3).

ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

О низком заряде аккумуляторной батареи свидетельствуют искажения и шумы при воспроизведении. Для предотвращения порчи батареи гарнитура автоматически выключится при достижении слишком низкого уровня заряда и сможет быть включена только

после подзарядки аккумулятора. Для подзарядки аккумулятора используйте кабель из комплекта поставки, подключив его в гнездо (8) и в разъём USB включённого компьютера или зарядного устройства, при этом гарнитура автоматически отключится для более быстрой подзарядки. Перед подключением кабеля выключите гарнитуру.

Индикатор (2) будет гореть красным всё время подзарядки и выключится по её окончании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Динамик: 40 мм, 32 Ом.
- Интерфейс подключения: bluetooth v 4.0 протоколы и профили A2DP/AVRCP/HSP/HFP.
- Излучаемая мощность и радиус действия соответствует классу 2.
- Ёмкость литиевой аккумуляторной батареи: 200 мА*ч.
- Время работы: в режиме ожидания около 100 часов, при разговоре около 15 часов, при проигрывании музыки около 11 часов (зависит от способа использования, интенсивности, громкости).
- Время подзарядки: до 3.5 часов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.